



JACOB SLO

3979.SLO.D15/..
opbouwspot LED M10



Lichtdistributie

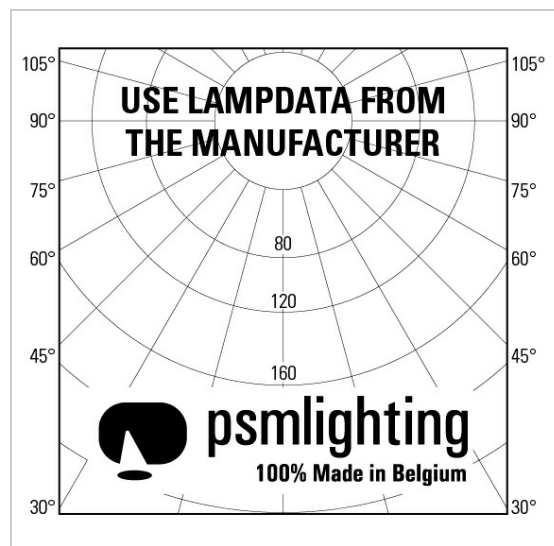

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	735
CRI	90


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	Ø40x130 mm
Kop	Ø40xH85 mm
Reflector	15° mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	15°
Gewicht	0,1500 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

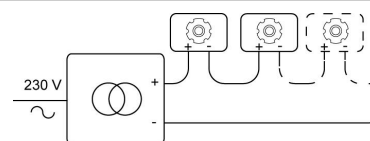

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

JACOB SLO

3979.SLO.D15/..
opbouwspot LED M10

Kleuren

	11M grijs textuur	3979.SLO.D15.11M.WW WW WW WW NW NW NW NW NW WW NW WW
	14 alu satijn	3979.SLO.D15.14.WW WW WW WW NW NW NW NW NW WW NW WW
	16 goud satijn	3979.SLO.D15.16.WW WW WW WW NW NW NW NW NW WW NW WW
	1M wit textuur	3979.SLO.D15.1M.WW WW WW WW NW NW NW NW NW WW NW WW
	2M zwart textuur	3979.SLO.D15.2M.WW WW WW WW NW NW NW NW NW WW NW WW
	4 blinkend goud	3979.SLO.D15.4.WW WW WW WW NW NW NW NW NW WW NW WW

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA