

JACOB SLO

3979.SLO.D30/..
Aufbaustrahler LED M10



Lichtverteilung



Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	6,2W
Strom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	735
CRI	90


Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Decke oder Wand
Abmessungen Armatur	ø40x130 mm
Kopf	Ø40xH85 mm
Reflektor	30° mm
Endtyp	M10
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	30°

Elektrisch

Anschlussstrom	=350mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	E

Instructies aansluting

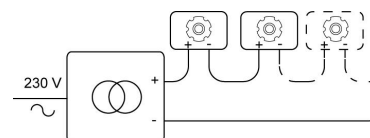

Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

JACOB SLO

3979.SLO.D30/..
Aufbaustrahler LED M10

Farben

	11M	grau textur	3979.SLO.D30.11M.WW NW
	14	alu satiniert	3979.SLO.D30.14.WW NW
	16	gold satiniert	3979.SLO.D30.16.WW NW
	1M	weiß textur	3979.SLO.D30.1M.WW NW
	2M	schwarz textur	3979.SLO.D30.2M.WW NW
	4	glänzend gold	3979.SLO.D30.4.WW NW

Optionen

002/..	Einbaurosette - rund	ROSETTE IN
005/..	Aufbaurosette - rund	ROSETTE UP
TR89800255/..	Treiber - viereckig - LCBI 15W - 350mA Phasen- und abschnitt	DRIVER 350mA