


## JACOB SLO

3979.SLO.D30/..  
opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	735
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x130 mm
Kop	Ø40xH85 mm
Reflector	30° mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	30°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

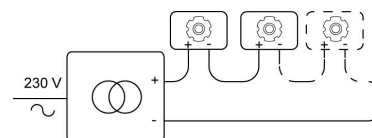

## JACOB SLO

3979.SLO.D30/..  
opbouwspot LED M10

### Kleuren

	11M grijs textuur	3979.SLO.D30.11M.WW   NW
	14 alu satijn	3979.SLO.D30.14.WW   NW
	16 goud satijn	3979.SLO.D30.16.WW   NW
	1M wit textuur	3979.SLO.D30.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	3979.SLO.D30.2M.WW   NW
	4 blinkend goud	3979.SLO.D30.4.WW   NW

### Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA