


## JACOB M

3978M/..  
opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie

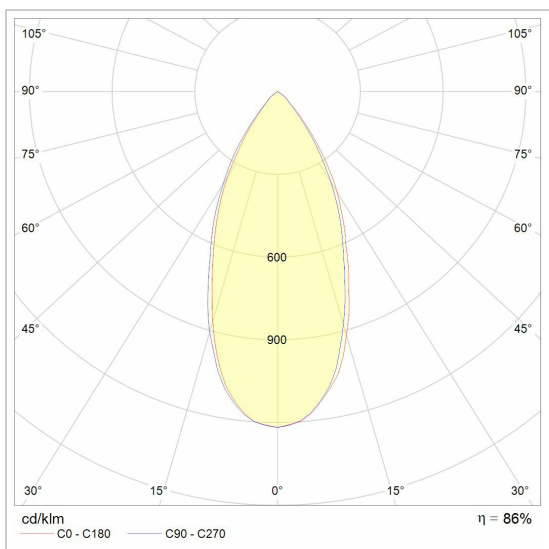

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x130 mm
Kop	Ø40xH85 mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,2089 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G



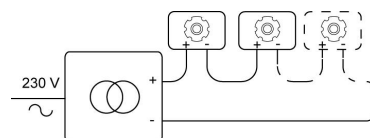










Instructies aansluiting



## JACOB M

3978M/..  
opbouwspot LED M10

### Kleuren

	119	anodisch bruin	3978M.119.WW   NW
	13	brons	3978M.13.WW   NW
	13M	mat brons	3978M.13M.WW   NW
	14	alu satijn	3978M.14.WW   NW
	16	goud satijn	3978M.16.WW   NW
	1M	wit textuur	3978M.1M.WW   NW
	23	donker brons	3978M.23.WW   NW
	29	zwart - goud in	3978M.29.WW   NW
	2M	zwart textuur	3978M.2M.WW   NW
	4	blinkend goud	3978M.4.WW   NW
	47	zwart - wit in	3978M.47.WW   NW
	49	wit - goud in	3978M.49.WW   NW
	77	wit - zwart in	3978M.77.WW   NW

### Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA