


## MANTA IN

W3165/..

Half in-/opbouw plafondlicht



### Lichtdistributie

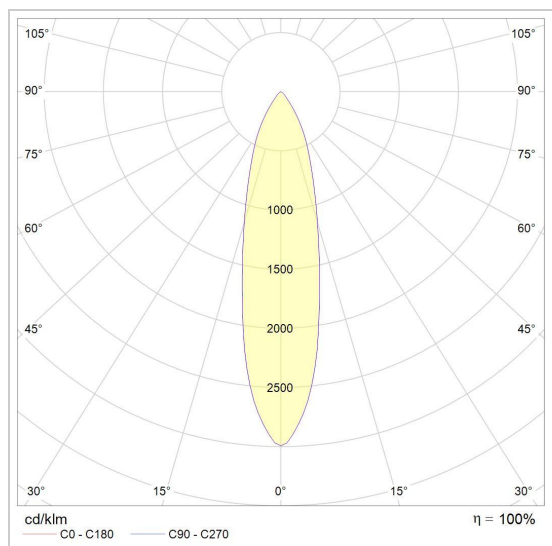

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	350
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø82 mm
Inbouwdiepte	90 mm
Afmetingen armatuur	ø100x103 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP65
Reflector	30°

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## MANTA IN

W3165/..  
Half in-/opbouw plafondlicht

### Kleuren

	117A anodic goud ano	W3165.117A.WW   NW   NW
	11MA grijs textuur ano	W3165.11MA.WW   NW   NW
	1MA wit textuur ano	W3165.1MA.WW   NW   NW
	2MA zwart textuur ano	W3165.2MA.WW   NW   NW