


## MANTA IN

W3165/..

plafonnier semi-enc. & semi-appar.



### Répartition de la lumière

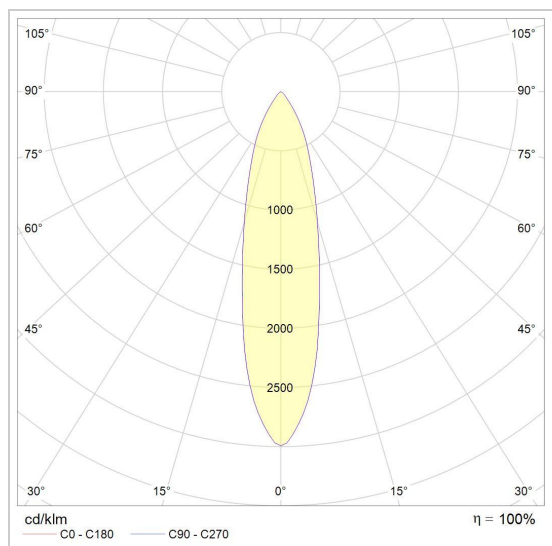

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	4W
Voltage	230V
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	350
CRI	90


### Physique

Type d'usage	Intérieur + extérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø82 mm
Profondeur d'installation	90 mm
Dimensions luminaire	ø100x103 mm
Type de ressorts	S1 - ressorts à torsion
Indice de protection IP	IP65
Réflecteur	30°

### Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	I
Dimmable	Led C
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement ) par un professionnel
Efficacité énergétique	F

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Quantité \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

## MANTA IN

W3165/..  
plafonnier semi-enc. & semi-appar.

### Couleurs

	117A or anodique ano	W3165.117A.WW   NW   NW
	11MA gris texture ano	W3165.11MA.WW   NW   NW
	1MA blanc texture ano	W3165.1MA.WW   NW   NW
	2MA noir texture ano	W3165.2MA.WW   NW   NW