



## PIVOT

1736/..  
opbouw plafondverlichting



### Lichtdistributie

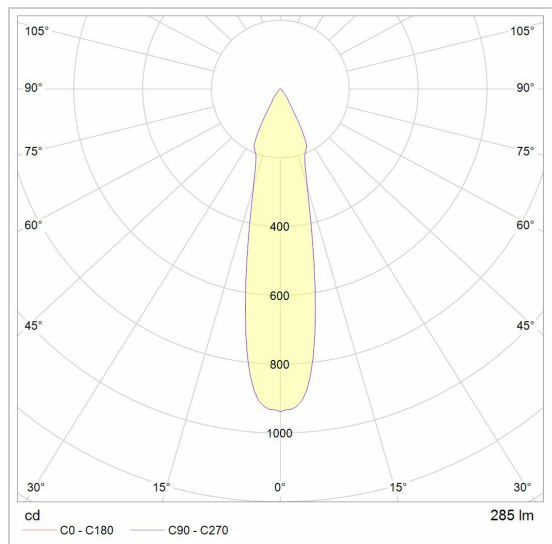

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	3
Vermogen	3,8W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	467
CRI	80


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	215x215x128,3 mm
Sokkel	L190xB190 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	1,6400 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

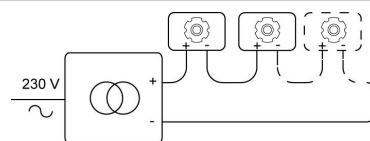







Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## PIVOT

1736/..  
opbouw plafondverlichting

### Kleuren

	1M	wit textuur	1736.1M.WW   NW
	29	zwart - goud in	1736.29.WW   NW
	2M	zwart textuur	1736.2M.WW   NW
	49	wit - goud in	1736.49.WW   NW