



Ø45 ZIA LED MX

ZIALEDMXC.S1/..

inbouw plafond- en wandlicht



Lichtdistributie

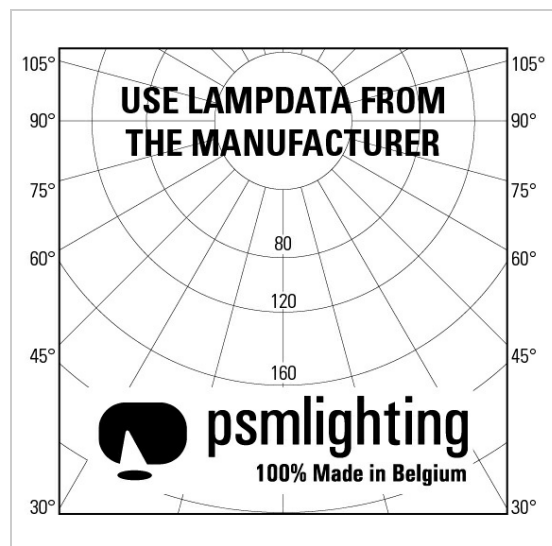

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø45 mm
Inbouwdiepte	65 mm
Afmetingen armatuur	54x54x56 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	30°

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur

Instructies aansluiting

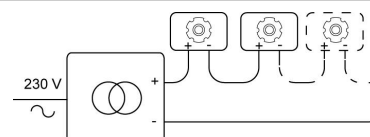



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

Ø45 ZIA LED MX

ZIALEDMXC.S1/..

inbouw plafond- en wandlicht

Kleuren

	11M grijs textuur	ZIALEDMXC.S1.11M.WW NW
	14 alu satijn	ZIALEDMXC.S1.14.WW NW
	1M wit textuur	ZIALEDMXC.S1.1M.WW NW
	2M zwart textuur	ZIALEDMXC.S1.2M.WW NW

Opties

TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD 10W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
-------------	--	-----------------