



## Ø45 ZIA LED MX

ZIALEDMXC.S1/..

inbouw plafond- en wandlicht



### Lichtdistributie

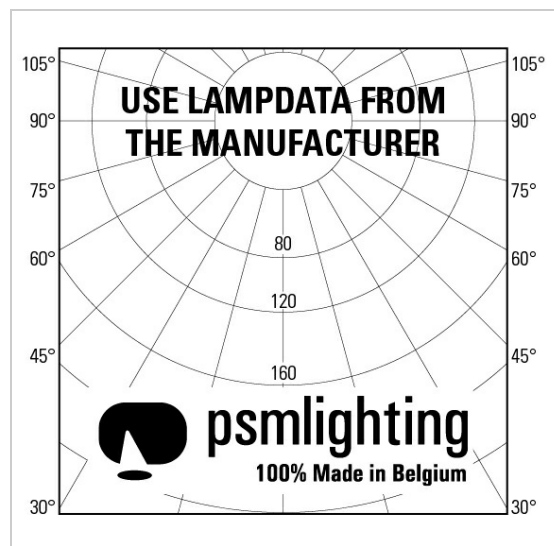

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø45 mm
Inbouwdiepte	65 mm
Afmetingen armatuur	54x54x56 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	30°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur

Instructies aansluiting

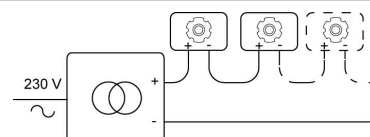



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## Ø45 ZIA LED MX

ZIALEDMXC.S1/..

inbouw plafond- en wandlicht

### Kleuren

	11M grijs textuur	ZIALEDMXC.S1.11M.WW   NW
	14 alu satijn	ZIALEDMXC.S1.14.WW   NW
	1M wit textuur	ZIALEDMXC.S1.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	ZIALEDMXC.S1.2M.WW   NW

### Opties

TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD   10W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
-------------	--	-----------------