


## JACOB LONG

3974.300/..  
opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	5,8W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	555
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x345 mm
Kop	Ø40xH300 mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,2500 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting

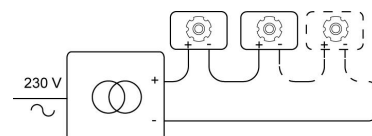







Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## JACOB LONG

3974.300/..  
opbouwspot LED M10

### Kleuren

	1M wit textuur	3974.300.1M.WW   NW
	29 zwart - goud in	3974.300.29.WW   NW
	2M zwart textuur	3974.300.2M.WW   NW
	49 wit - goud in	3974.300.49.WW   NW

### Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA