Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project	
Type	
Nota	
Quantité	
Date	

BABETTE

3118/..

spot apparent M10



LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	6,6W
Courant	500mA
Kelvin	2700K | 3000K
Lumen	965
CRI	83

Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Dimensions luminaire	ø80x319 mm
Tige	200 mm
Orientable	Dans les deux plans
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	28°

Électrique

Courant de connection	=500mA
Classe de luminaire	III
LED driver	Non inclus
Interchangeabilité des appareils de contrôle	Appareils de contrôle remplaçables par un professionnel
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	D
Instructies aansluting	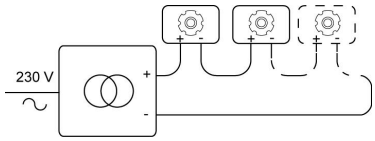

Répartition de la lumière

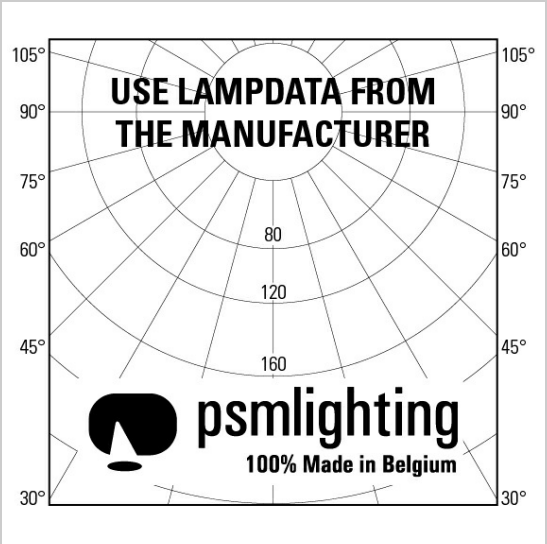

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Quantité
Date

BABETTE

3118/..

spot apparent M10

Couleurs

	16	laiton satin	**3118.16.WW | NW**
	1M	blanc texture	**3118.1M.WW | NW**
	29	noir - dorée int.	**3118.29.WW | NW**
	2M	noir texture	**3118.2M.WW | NW**
	49	blanc - dorée int.	**3118.49.WW | NW**