



BABETTE

3118/..
opbouwspot M10



Lichtdistributie

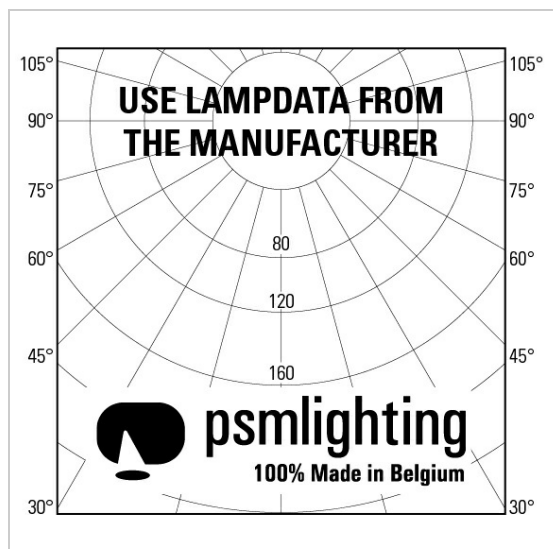

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,6W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	965
CRI	83


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø80x319 mm
Tige	200 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	28°

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D

Instructies aansluiting

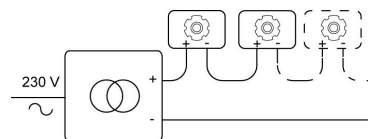



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

BABETTE

3118/..
opbouwspot M10

Kleuren

	16	goud satijn	3118.16.WW NW
	1M	wit textuur	3118.1M.WW NW
	29	zwart - goud in	3118.29.WW NW
	2M	zwart textuur	3118.2M.WW NW
	49	wit - goud in	3118.49.WW NW