


LIPSTICK

1931/..

opbouwspot LED M10



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2950K
Lumen	168
CRI	80


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø20x120 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°
Gewicht	0,1050 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Instructies aansluiting

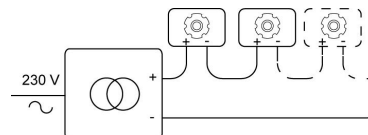



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LIPSTICK

1931/..

opbouwspot LED M10

Kleuren

	13M mat brons	1931.13M.WW WW WW WW WW WW
	16 goud satijn	1931.16.WW WW WW WW WW WW
	162 goud - zwart	1931.162.WW WW WW WW WW WW
	1M wit textuur	1931.1M.WW WW WW WW WW WW
	216 zwart - goud	1931.216.WW WW WW WW WW WW
	2M zwart textuur	1931.2M.WW WW WW WW WW WW