


## LIPSTICK

1933/..

opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	1,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2950K
Lumen	168
CRI	80


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø20x100 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	25°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Instructies aansluiting

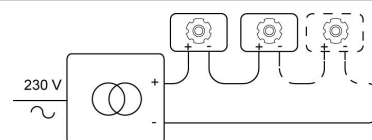



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_







Datum \_\_\_\_\_

## LIPSTICK

1933/..

opbouwspot LED M10

### Kleuren

	13M	mat brons	<b>1933.13M.WW</b>
	16	goud satijn	<b>1933.16.WW</b>
	162	goud - zwart	<b>1933.162.WW</b>
	1M	wit textuur	<b>1933.1M.WW</b>
	216	zwart - goud	<b>1933.216.WW</b>
	2M	zwart textuur	<b>1933.2M.WW</b>