



## RONDO BOX

966.3/..

opbouwbasis voor pendel

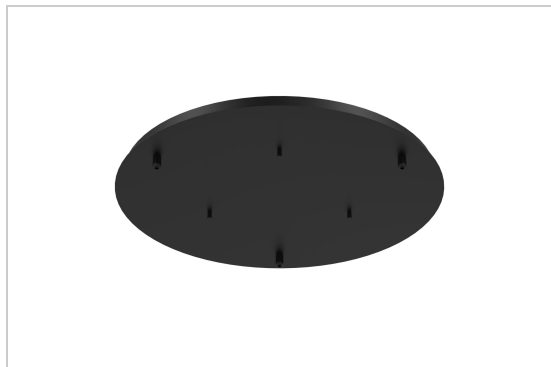

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Fysisch

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type gebruik         | Interieur    |
| Type bevestiging     | Plafond      |
| Afmetingen armatuur  | ø600x28 mm   |
| Basis                | ø600 mm      |
| Sokkel               | Ø570 mm      |
| Eindtype             | Textielkabel |
| IP-beschermingsgraad | IP20         |
| Gewicht              | 4,6167 kg    |

### Elektrisch

|                  |       |
|------------------|-------|
| Aansluitspanning | ~230V |
| Armatuurklasse   | I     |

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## RONDO BOX

966.3/..

opbouwbasis voor pendel

### Kleuren

|                                                                                  |     |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|
|  | 119 | anodic bruin  | 966.3.119 |
|  | 1M  | wit textuur   | 966.3.1M  |
|  | 2M  | zwart textuur | 966.3.2M  |

### Opties

|               |                                                                  |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TR89800255/.. | driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding | DRIVER<br>350mA |
| TR89800256/.. | driver - LCBI   15W - 500mA   fase aan- en afsnijding            | DRIVER<br>500mA |