



## RUBY LED

W1708/..  
opbouw wandlicht



### Lichtdistributie

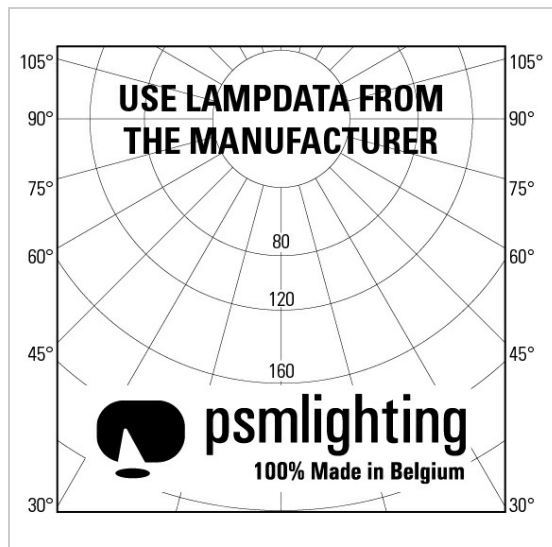

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	350
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Wand
Type opening	Rond
Afmetingen armatuur	80x76x246 mm
IP-beschermingsgraad	IP44
Reflector	30°
Gewicht	1,3000 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## RUBY LED

W1708/..  
opbouw wandlicht

### Kleuren

	32X	zwart textuur	W1708.32X.WW   NW
	37X	grijs textuur	W1708.37X.WW   NW
	46X	grijs-bruin	W1708.46X.WW   NW
	64X	zwartgrijs	W1708.64X.WW   NW