




CIGARO

2420.300/..
Pendelleuchte

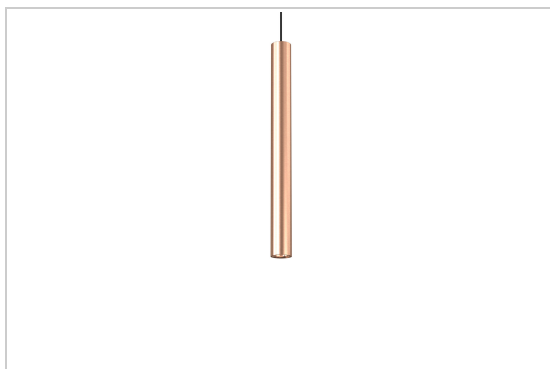

Lichtverteilung

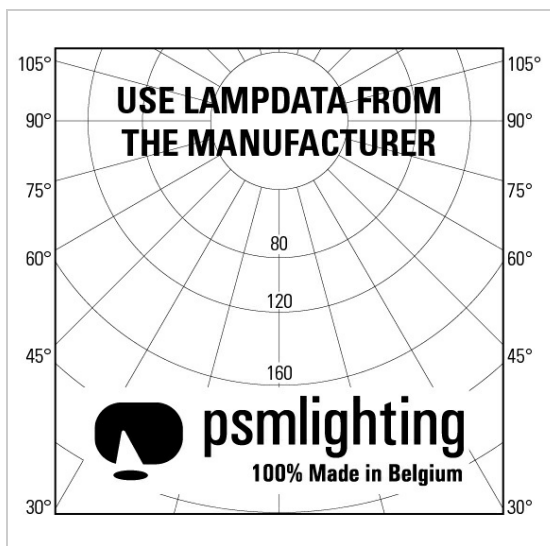

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	4W
Strom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Hängelampe
Abmessungen Armatur	ø28x300 mm
Kabel	1500 mm
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	45°
Gewicht	0,4025 kg

Elektrisch

Anschlussstrom	≈350mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	G

CIGARO

2420.300/..

Pendelleuchte

Farben

	13M matt bronz		KX2 zwart 2420.300.13M.KX2.WW NW
	14 alu satiniert		KX2 zwart 2420.300.14.KX2.WW NW
	16 gold satiniert		KX2 zwart 2420.300.16.KX2.WW NW
	1M weiß textur		KX1 wit 2420.300.1M.KX1.WW NW
	23 dunkelbronze		KX2 zwart 2420.300.23.KX2.WW NW
	230 ALU dunkelbronze		KX2 zwart 2420.300.230.KX2.WW NW
	28 rosé		KX2 zwart 2420.300.28.KX2.WW NW
	2M schwarz textur		KX2 zwart 2420.300.2M.KX2.WW NW
	4 glänzend gold		KX2 zwart 2420.300.4.KX2.WW NW
	56 rotes Kupfer glänzend		KX2 zwart 2420.300.56.KX2.WW NW