



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be


CIGARO

2425/..
hanglamp

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____



Lichtdistributie

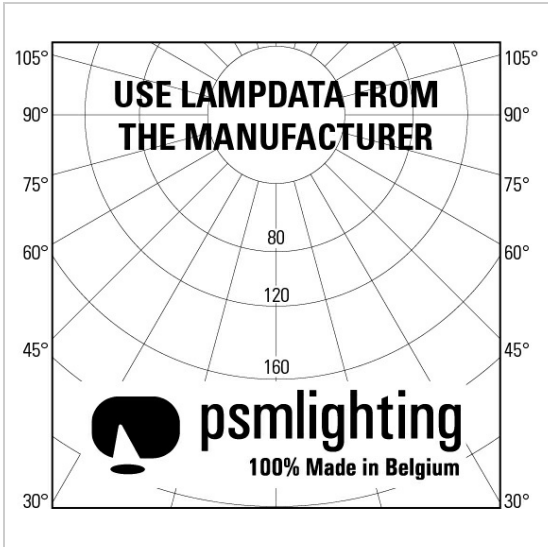

LED

Lamptype	Led
Aantal	5
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	ø300x1800 mm
Basis	Ø300xH28 mm
Sokkel	Ø270xH26 mm
tube	Ø28xH150 mm
tube	Ø28xH200 mm
tube	Ø28xH250 mm
tube	Ø28xH300 mm
tube	Ø28xH350 mm
Kabel	1500 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	45°
Gewicht	2,3300 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

CIGARO

2425/..
hanglamp

Kleuren

	132 mat brons - zwart		KX2 zwart 2425.132.KX2.WW NW
	142 alu - zwart		KX2 zwart 2425.142.KX2.WW NW
	162 goud - zwart		KX2 zwart 2425.162.KX2.WW NW
	1M wit textuur		KX1 wit 2425.1M.KX1.WW NW
	233 ALU donker brons - zwart		KX2 zwart 2425.233.KX2.WW NW
	282 RK - zwart		KX2 zwart 2425.282.KX2.WW NW
	2M zwart textuur		KX2 zwart 2425.2M.KX2.WW NW
	42 blinkend goud - zwart		KX2 zwart 2425.42.KX2.WW NW
	562 roodkoper blink - zwart		KX2 zwart 2425.562.KX2.WW NW