


CIGARO

2444/..
hanglamp



Lichtdistributie

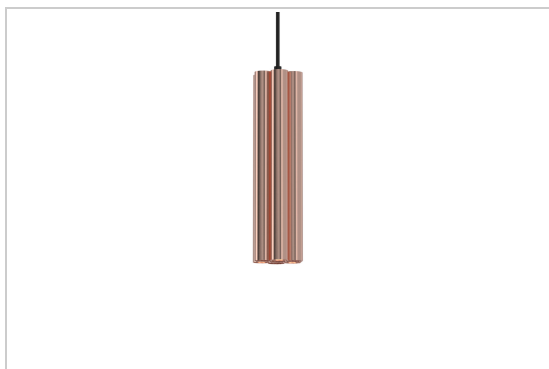

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	6
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	ø84x312 mm
tube	Ø28xH300 mm
Kabel	1500 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	45°



















Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

CIGARO

2444/..
hanglamp

Kleuren

	13M mat brons		TX2 black	2444.13M.TX2.WW NW
	14 alu satijn		TX2 black	2444.14.TX2.WW NW
	16 goud satijn		TX2 black	2444.16.TX2.WW NW
	1M wit textuur		TX1 white	2444.1M.TX1.WW NW
	230 ALU donker brons		TX2 black	2444.230.TX2.WW NW
	28 rosé		TX2 black	2444.28.TX2.WW NW
	2M zwart textuur		TX2 black	2444.2M.TX2.WW NW
	4 blinkend goud		TX2 black	2444.4.TX2.WW NW
	56 roodkoper blink		TX2 black	2444.56.TX2.WW NW

Opties

1649/.. opbouwrozet - rond - met 2x TR89800255 | 30W - 350mA - met ROSETTE UP +
LED driver DRIVER