




CIGARO

2460/..
opbouw plafondverlichting

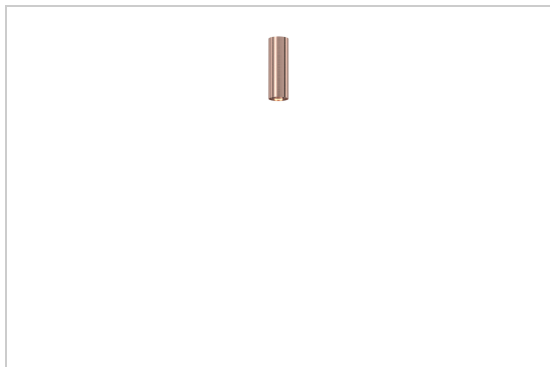

Lichtdistributie

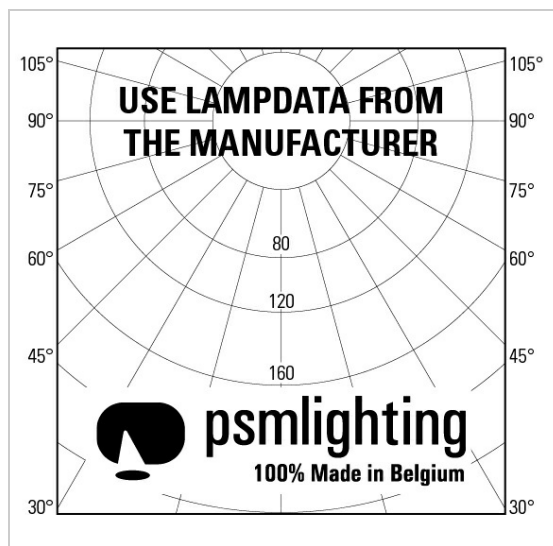

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø28x85 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,1200 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

CIGARO

2460/..
opbouw plafondverlichting

Kleuren

	13M mat brons	2460.13M.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW
	14 alu satijn	2460.14.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW
	16 goud satijn	2460.16.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW
	1M wit textuur	2460.1M.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW
	230 ALU donker brons	2460.230.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW
	28 rosé	2460.28.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW
	2M zwart textuur	2460.2M.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW
	4 blinkend goud	2460.4.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW
	56 roodkoper blink	2460.56.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW