




CIGARO

2461/..
opbouw plafondverlichting

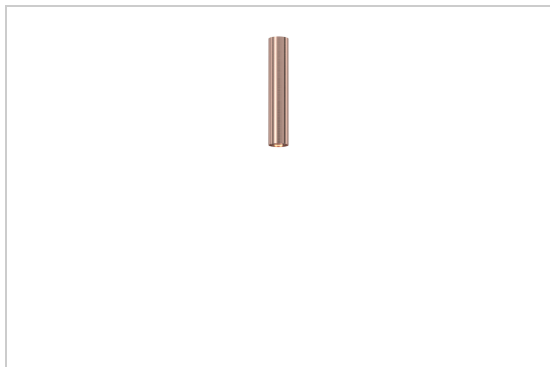

Lichtdistributie

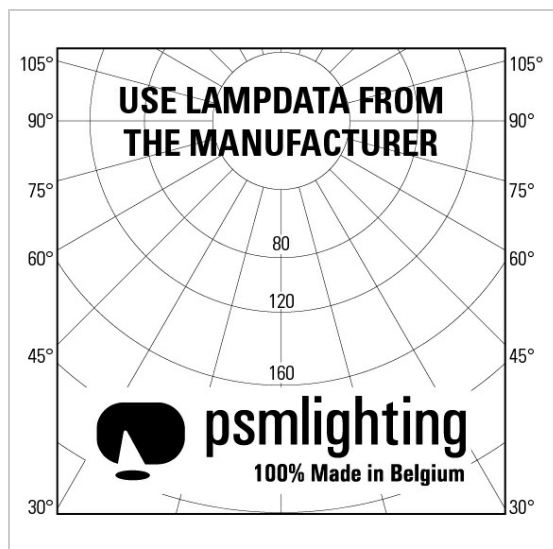

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø28x150 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

CIGARO

2461/..
opbouw plafondverlichting

Kleuren

	13M mat brons	2461.13M.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW
	14 alu satijn	2461.14.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW
	16 goud satijn	2461.16.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW
	1M wit textuur	2461.1M.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW
	230 ALU donker brons	2461.230.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW
	28 rosé	2461.28.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW
	2M zwart textuur	2461.2M.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW
	4 blinkend goud	2461.4.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW
	56 roodkoper blink	2461.56.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW