




CIGARO

2464/..
opbouw plafondverlichting

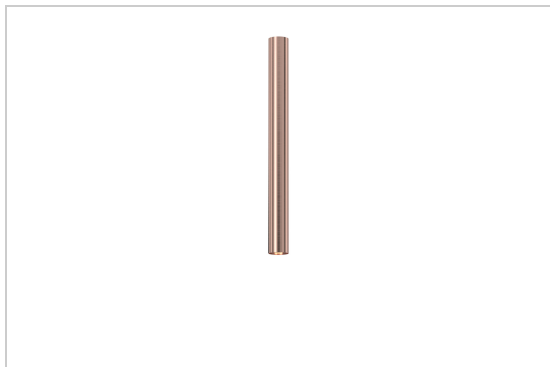

Lichtdistributie

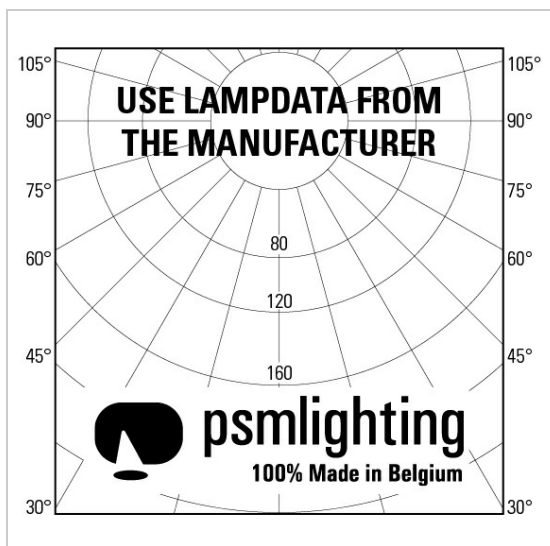

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø28x300 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,3500 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

CIGARO

2464/..
opbouw plafondverlichting

Kleuren

	13M mat brons	2464.13M.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW WW
	14 alu satijn	2464.14.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW WW
	16 goud satijn	2464.16.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW WW
	1M wit textuur	2464.1M.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW WW
	230 ALU donker brons	2464.230.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW WW
	28 rosé	2464.28.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW WW
	2M zwart textuur	2464.2M.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW WW
	4 blinkend goud	2464.4.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW WW
	56 roodkoper blink	2464.56.NW WW NW WW NW WW NW WW WW NW WW NW NW WW NW WW NW WW WW WW