


EQUAL

2086T/..
opbouw plafondverlichting



Lichtdistributie

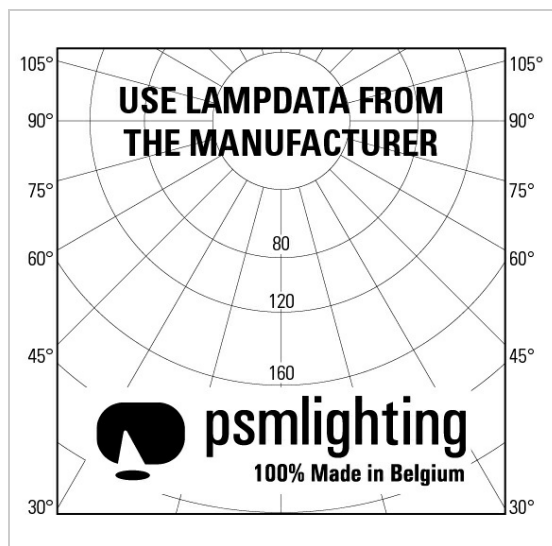

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	3
Vermogen	9,5W
Spanning	230V
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	700
CRI	92

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	170x170x175 mm
tube	Ø80xH140 mm
tube	Ø80xH165 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	2,8000 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

EQUAL

2086T/..
opbouw plafondverlichting

Kleuren

	1M	wit textuur	2086T.1M.WW NW
	29	zwart - goud in	2086T.29.WW NW
	2M	zwart textuur	2086T.2M.WW NW
	47	zwart - wit in	2086T.47.WW NW
	49	wit - goud in	2086T.49.WW NW
	77	wit - zwart in	2086T.77.WW NW