



## PABLO - INOX

T1944/..

Connecterende zuil



### Lichtdistributie

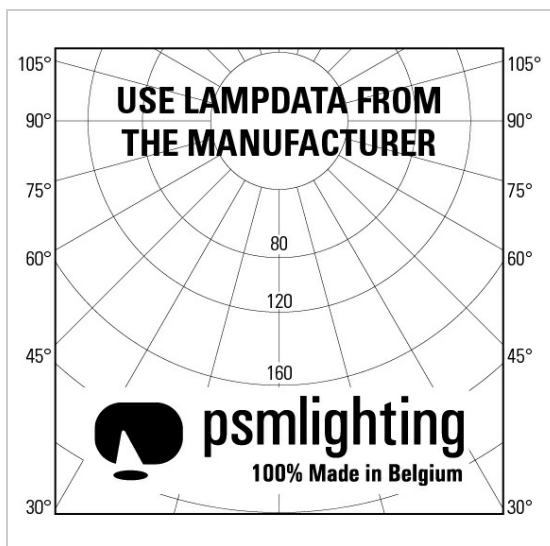

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### Fysisch

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Type gebruik         | Buiten        |
| Type bevestiging     | Vloer         |
| Afmetingen armatuur  | 102x65x617 mm |
| IP-beschermingsgraad | IP55          |
| Gewicht              | 1,4000 kg     |

### Elektrisch

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Aansluitspanning          | ~230V                                    |
| Armatuurklasse            | I                                        |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron door eindgebruiker |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## PABLO - INOX

T1944/..  
Connecterende zuil

### Kleuren

|                                                                                  |     |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|
|  | 32X | zwart textuur | T1944.32X |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|