



## CIGARO RIBBLE GLASS

2430.200/..

hanglamp



### Lichtdistributie

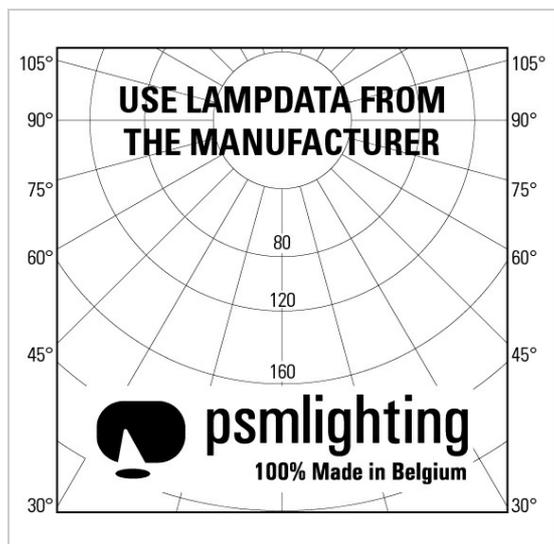

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	ø50x200 mm
Glas	Ø50xH150 mm
Kabel	1500 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	45°
Gewicht	0,9233 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

## CIGARO RIBBLE GLASS

2430.200/..  
hanglamp

### Kleuren

	13M mat brons		KX2 zwart 2430.200.13M.KX2.TRR.WW   NW
	14 alu satijn		KX2 zwart 2430.200.14.KX2.TRR.WW   NW
	16 goud satijn		KX2 zwart 2430.200.16.KX2.TRR.WW   NW
	1M wit textuur		KX1 wit 2430.200.1M.KX1.TRR.WW   NW
	23 donker brons		KX2 zwart 2430.200.23.KX2.TRR.WW   NW
	230 ALU donker brons		KX2 zwart 2430.200.230.KX2.TRR.WW   NW
	28 rosé		KX2 zwart 2430.200.28.KX2.TRR.WW   NW
	2M zwart textuur		KX2 zwart 2430.200.2M.KX2.TRR.WW   NW
	4 blinkend goud		KX2 zwart 2430.200.4.KX2.TRR.WW   NW
	56 roodkoper blink		KX2 zwart 2430.200.56.KX2.TRR.WW   NW