



## CIGARO DRIVER INCL. CENTER

2498.1200.6A/..  
hanglamp



### Lichtdistributie

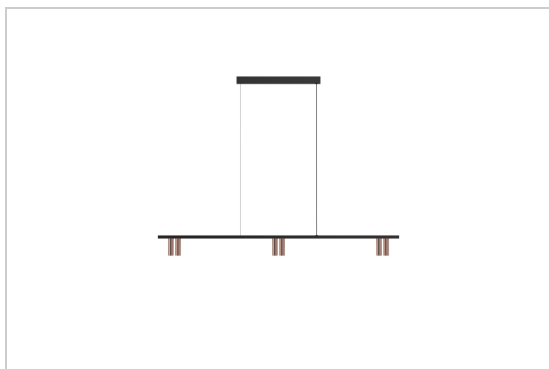

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	6
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	1200x30x100 mm
Sokkel	L450xB35xH35 mm
tube	Ø28xH85 mm
Kabel	1500 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	45°

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door installateur of psmlighting
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur of psmlighting
Energie efficiëntie	G

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## CIGARO DRIVER INCL. CENTER

2498.1200.6A/..

hanglamp

### Kleuren

	132 mat brons - zwart	2498.1200.6A.132.WW   NW
	142 alu - zwart	2498.1200.6A.142.WW   NW
	162 goud - zwart	2498.1200.6A.162.WW   NW
	1M wit textuur	2498.1200.6A.1M.WW   NW
	233 ALU donker brons - zwart	2498.1200.6A.233.WW   NW
	282 RK - zwart	2498.1200.6A.282.WW   NW
	2M zwart textuur	2498.1200.6A.2M.WW   NW
	42 blinkend goud - zwart	2498.1200.6A.42.WW   NW
	562 roodkoper blink - zwart	2498.1200.6A.562.WW   NW