



## CIGARO EXCL. DRIVER

2496.1200.6A/..

Pendelleuchte

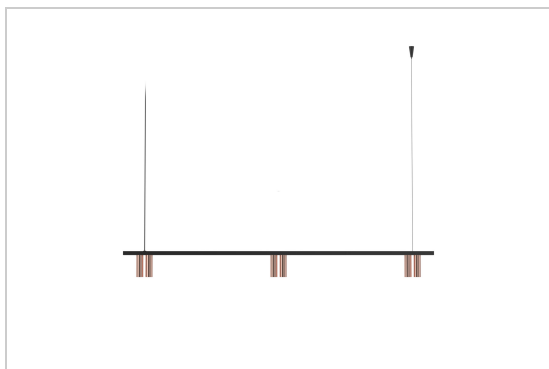

### Lichtverteilung



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	6
Watt	4W
Strom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90

### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Hängelampe
Abmessungen Armatur	1200x30x100 mm
Rohr	Ø28xH85 mm
Kabel	1500 mm
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	45°

### Elektrisch

Anschlussstrom	=350mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	G

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_









Datum \_\_\_\_\_

## CIGARO EXCL. DRIVER

2496.1200.6A/..

Pendelleuchte

### Farben

	132 mat bronze - schwarz	2496.1200.6A.132.WW   NW
	142 alu - schwarz	2496.1200.6A.142.WW   NW
	162 schwarz - gold	2496.1200.6A.162.WW   NW
	1M weiß textur	2496.1200.6A.1M.WW   NW
	233 ALU dunkelbronze - schwarz	2496.1200.6A.233.WW   NW
	282 RK - schwarz	2496.1200.6A.282.WW   NW
	2M schwarz textur	2496.1200.6A.2M.WW   NW
	42 glänzend gold - Schwarz	2496.1200.6A.42.WW   NW
	562 RK glänzend - schwarz	2496.1200.6A.562.WW   NW