

## NORA DC KOZA

DC.1500.10016/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1500
CRI	92


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	105 mm
Afmetingen armatuur	ø87x115 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting

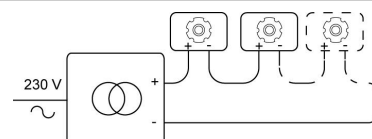







Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## NORA DC KOZA

DC.1500.10016/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn	DC.1500.10016.14.WW   NW
	16 goud satijn	DC.1500.10016.16.WW   NW
	1M wit textuur	DC.1500.10016.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	DC.1500.10016.2M.WW   NW

### Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
TR28003345/..	driver - 15W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA