



LUXOR Ø80 SB+BOMBA

333.10015.S1/..
spot encastrable



Répartition de la lumière

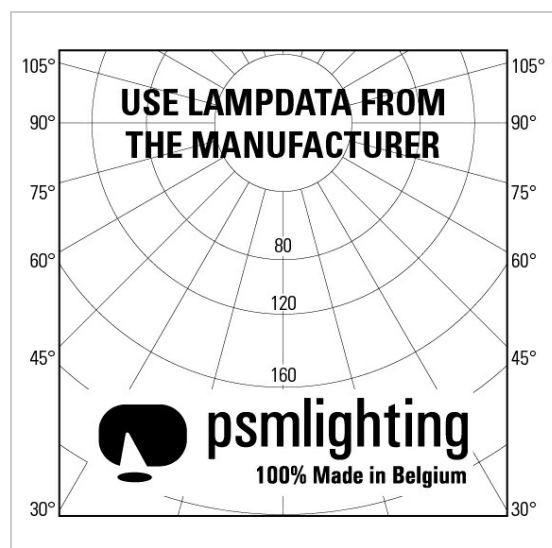

Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	8,7W
Courant	500mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1145
CRI	90


Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø80 mm
Profondeur d'installation	120 mm
Dimensions luminaire	100x100x100 mm
Réflecteur	ø50 mm
Type de ressorts	S1 - ressorts à torsion
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	40°

Électrique

Courant de connection	=500mA
Classe de luminaire	III
LED driver	Non inclus
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par le consommateur

Instructies aansluiting

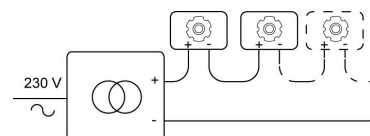



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____

LUXOR Ø80 SB+BOMBA

333.10015.S1/..
spot encastrable

Couleurs

	14 alu satiné	333.10015.S1.14.WW NW
	1M blanc texture	333.10015.S1.1M.WW NW
	2M noir texture	333.10015.S1.2M.WW NW