


## CAMELEON

1575.333.S1/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	8,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1145
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	125 mm
Afmetingen armatuur	ø89x120 mm
Type veer	S1 - springveren
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	30°
Gewicht	0,4233 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Instructies aansluiting

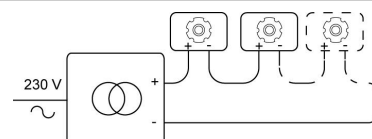



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## CAMELEON

1575.333.S1/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn	1575.333.S1.14.WW   NW
	1M wit textuur	1575.333.S1.1M.WW   NW
	29 zwart - goud in	1575.333.S1.29.WW   NW
	2M zwart textuur	1575.333.S1.2M.WW   NW
	45 zonnegoud	1575.333.S1.45.WW   NW
	55 wit out - bol zwart	1575.333.S1.55.WW   NW
	59 zwart out - bol goud	1575.333.S1.59.WW   NW