

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be


Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## ETNA

2302.5/..  
Bodenleuchte



## Lichtverteilung

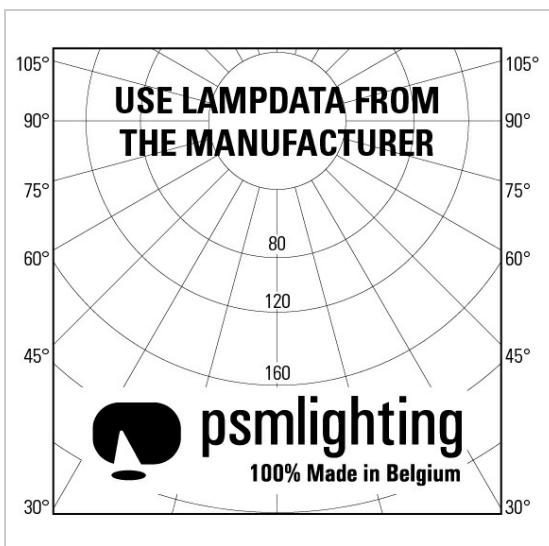

### Lampe

(Lampe nicht eingebettet)

Lampenart	QR-CB 51
Lampensockel	GU5,3/GX5,3
Anzahl	1
Watt	9W
Spannung	12V

### Physisch

Anwendung	Innen Außen
Fixierungstyp	Boden
Art der Öffnung	Rechteck
Öffnungsmaße	102x102 mm
Glasdicke	5
Einbautiefe	205 mm
Abmessungen Armatur	100x100x200 mm
IP-Schutzart	IP66
Gewicht	2,4733 kg

### Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
Trafotyp	Mit Trafo
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## ETNA

2302.5/..  
Bodenleuchte

### Farben

	ALU	Aluminium	2302.5.ALU
	INOX	Edelstahl	2302.5.INOX

### Optionen

**S1139.5/..** Supplement für Bodenleuchte - viereckige Abdeckplatte      Supplement  
mit viereckigem Glas      Square glass