


## LAVA

2318.B.5/..

Grondspot frame vlak met bevoering



### Lichtdistributie

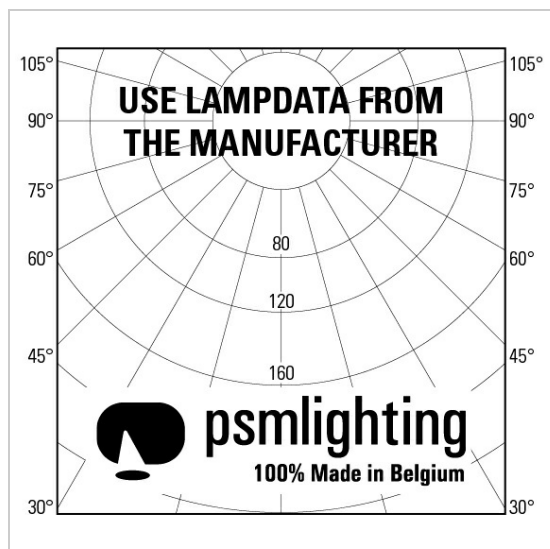

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K   4000K   6500K
Lumen	400
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	105x105 mm
Glasdikte	5
Inbouwdiepte	140 mm
Afmetingen armatuur	104x104x135 mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Gewicht	1,7667 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_



Datum \_\_\_\_\_

## LAVA

2318.B.5/..

Grondspot frame vlak met bevoering

### Kleuren

	ALU	aluminium	2318.B.5.ALU.WW   CW   NW
	INOX	inox	2318.B.5.INOX.WW   CW   NW

### Opties

S1139.5/..	supplement voor grondspot - vierkant kader met vierkant glas	Supplement Square glass
------------	--	-------------------------