


LAVA

2318.B.9/..

Grondspot frame vlak met bevoering



Lichtdistributie

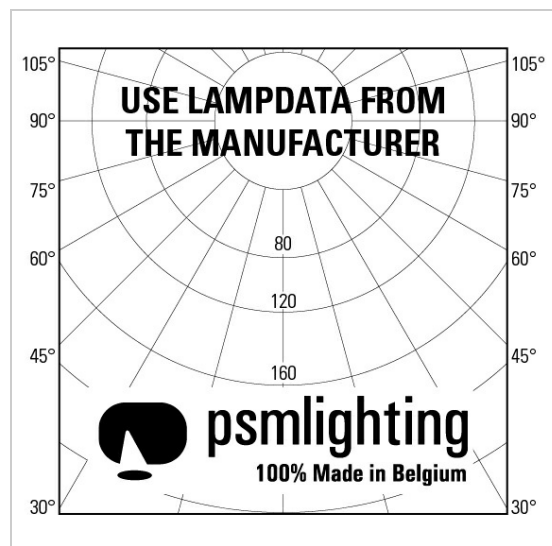

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K 6500K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	105x105 mm
Glasdikte	9
Inbouwdiepte	140 mm
Afmetingen armatuur	104x104x135 mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Gewicht	1,9650 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LAVA

2318.B.9/..

Grondspot frame vlak met bevoering

Kleuren

	ALU aluminium	2318.B.9.ALU.CW CW CW WW WW WW NW NW NW
	INOXinox	2318.B.9.INOX.CW CW CW WW WW WW NW NW NW NW

Opties

S1139.9/..	supplement voor grondspot - vierkant kader met vierkant glas	Supplement Square glass
------------	--	-------------------------