psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

LAVA

2325.B.5/..
grondspot

Lichtdistributie

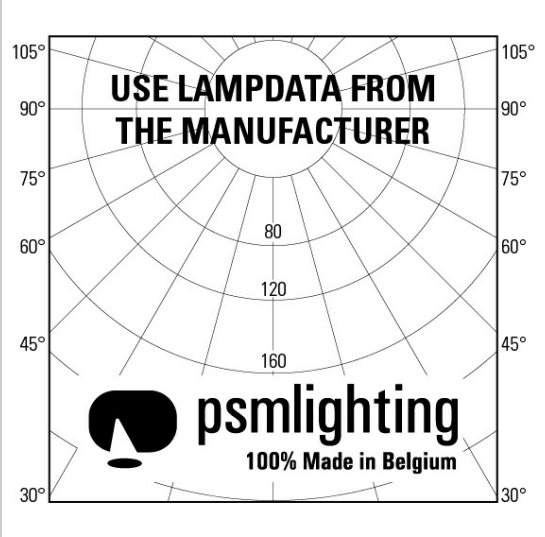

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K | 4000K | 6500K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	102x102 mm
Glasdikte	5
Inbouwdiepte	140 mm
Afmetingen armatuur	100x100x135 mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Gewicht	1,4417 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

LAVA

2325.B.5/..
grondspot

Kleuren

	ALU aluminium	**2325.B.5.ALU.CW | CW | CW | WW | WW | WW | NW | NW | NW**
	INOX inox	**2325.B.5.INOX.CW | CW | CW | WW | WW | WW | NW | NW | NW**

Opties

S1139.5/..	supplement voor grondspot - vierkant kader met vierkant glas	Supplement Square glass