



## DISPLAY

3006/..  
display verlichting



### Lichtdistributie

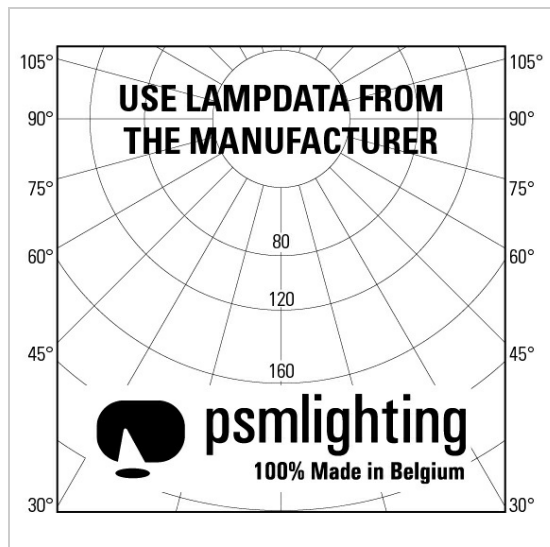

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	20W
Spanning	12V

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	500 mm
Tige	500 mm
Richtbaar	In verticaal vlak
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,6000 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Type transfo	Met transfo
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## DISPLAY

3006/..

display verlichting

### Kleuren

	1	blinkend wit	3006.1
	11	metaalgrijs	3006.11
	14	alu satijn	3006.14
	2	mat zwart	3006.2