



## AURA

3015/..  
opbouw wandlicht



### Lichtdistributie

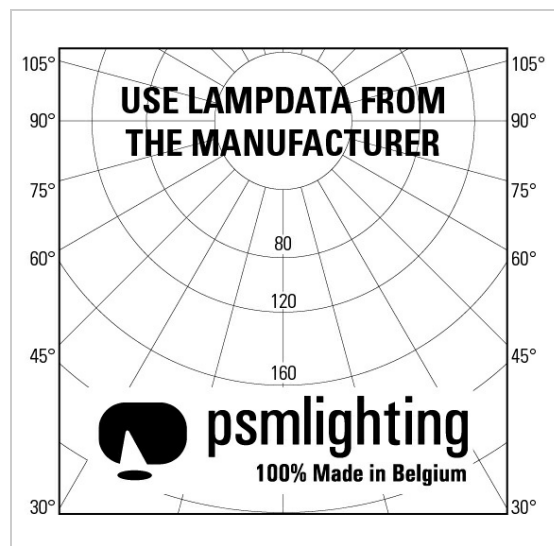

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### Lamp

(niet inbegrepen)

|          |          |
|----------|----------|
| Lamptype | T16FQ T5 |
| Lampvoet | G5       |
| Aantal   | 1        |
| Vermogen | 24W      |
| Spanning | 230V     |

### Fysisch

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type gebruik         | Interieur    |
| Type bevestiging     | Wand         |
| Afmetingen armatuur  | 590x80x30 mm |
| IP-beschermingsgraad | IP44         |
| Gewicht              | 1,4200 kg    |

### Elektrisch

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Aansluitspanning          | ~230V                                    |
| Armatuurklasse            | I                                        |
| Type ballast              | elec. ballast                            |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron door eindgebruiker |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## AURA

3015/..  
opbouw wandlicht

### Kleuren

|                                                                                  |    |                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------|
|  | 10 | alu grijs NL     | 3015.10 |
|  | 40 | alu geanodiseerd | 3015.40 |