



## ZOOM TWIST

864A/..

plafondverlichting



### Lichtdistributie

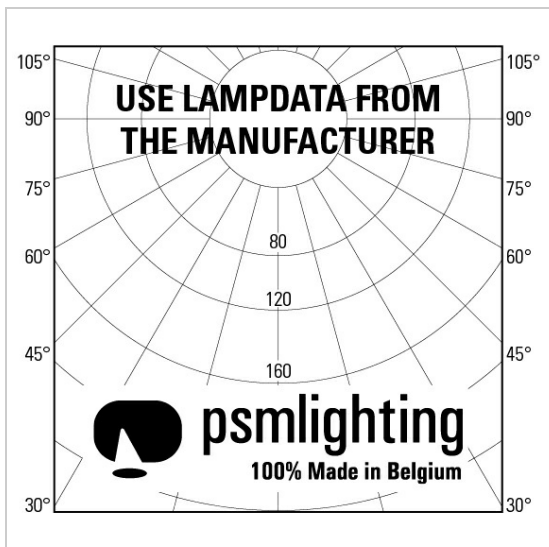

|         |  |
|---------|--|
| Project |  |
| Type    |  |
| Nota    |  |
| Aantal  |  |
| Datum   |  |

### Lamp

(niet inbegrepen)

|          |             |
|----------|-------------|
| Lamptype | QR-CB 51    |
| Lampvoet | GU5,3/GX5,3 |
| Aantal   | 4           |
| Vermogen | 50W         |
| Spanning | 12V         |

### Fysisch

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Type gebruik         | Interieur         |
| Type bevestiging     | Plafond           |
| Afmetingen armatuur  | 285x285x110 mm    |
| Sokkel               | L262xB262 mm      |
| Richtbaar            | In verticaal vlak |
| IP-beschermingsgraad | IP20              |
| Gewicht              | 2,6900 kg         |

### Elektrisch

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aansluitspanning                      | ~230V                                                   |
| Armatuurklasse                        | I                                                       |
| Type transfo                          | Met transfo                                             |
| Vervangbaarheid voorschakelapparatuur | Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur |
| Vervangbaarheid lichtbron             | Vervangbare lichtbron door eindgebruiker                |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## ZOOM TWIST

864A/..  
plafondverlichting

### Kleuren

|  |    |                  |         |
|--|----|------------------|---------|
|  | 40 | alu geanodiseerd | 864A.40 |
|--|----|------------------|---------|

---