



## CAMERA UP

949/..

opbouw plafondverlichting



### Lichtdistributie

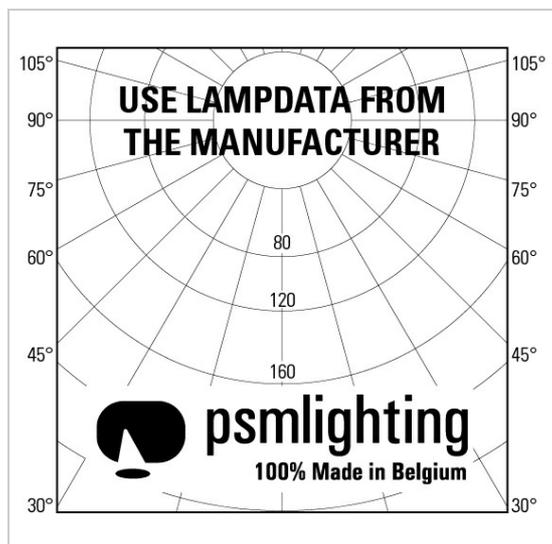

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	4
Vermogen	20W
Spanning	12V

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	320x320x65 mm
Sokkel	L230xB230 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	3,2125 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Type transfo	Met transfo
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CAMERA UP

949/..  
opbouw plafondverlichting

### Kleuren

	104	alu satijn - metaalgrijs	<b>949.104</b>
	142	alu - zwart	<b>949.142</b>
	77	wit - zwart in	<b>949.77</b>