




Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be


Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## DOWNLIGHT Ø39-40

D43/..  
Einbaustrahler für Verandaprofilen

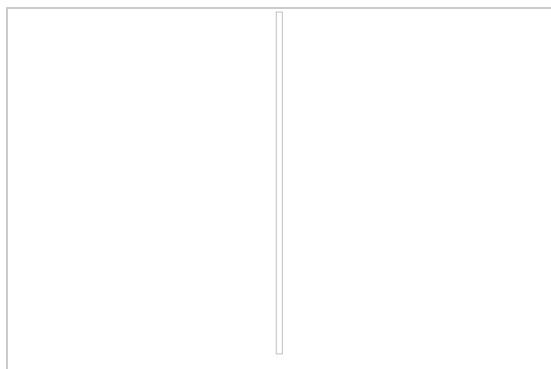

### Lichtverteilung

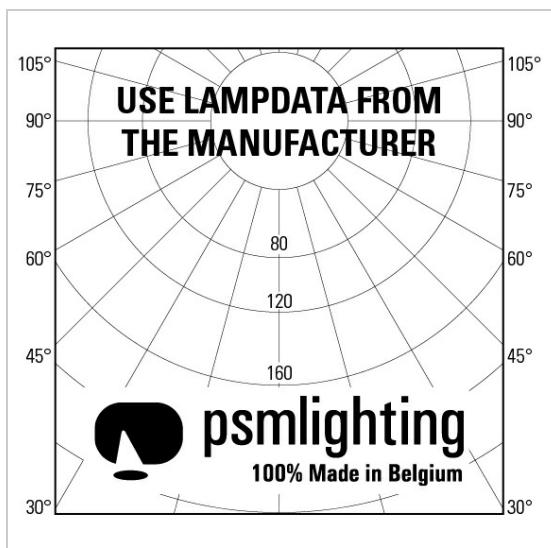

### Lampe

(Lampe nicht eingebettet)

Lampenart	QT9-ax
Lampensockel	G4
Anzahl	1
Watt	20W
Spannung	12V

### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø39-40 mm
Einbautiefe	70 mm
Abmessungen Armatur	ø43x50 mm
Federtyp	S1 - Springfedern
IP-Schutzart	IP20
Gewicht	0,0718 kg

### Elektrisch

Anschlussspannung	~12V
Leuchtenklasse	III
Trafotyp	Ohne Trafo
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## DOWNLIGHT Ø39-40

D43/..  
Einbaustrahler für Verandaprofilen

### Farben

	1	weiß glänzend	D43.1
	11	metallgrau	D43.11
	13	bronze	D43.13
	14	alu satiniert	D43.14
	16	gold satiniert	D43.16
	1M	weiß textur	D43.1M
	2	schwarz matt	D43.2
	2M	schwarz textur	D43.2M
	4	glänzend gold	D43.4

### Optionen

S6.40/..	Einputzrahmen	PLASTERKIT
----------	---------------	------------