


## VOLARE

T1206.C/..

Mastbeleuchtung/Laterne



### Lichtverteilung

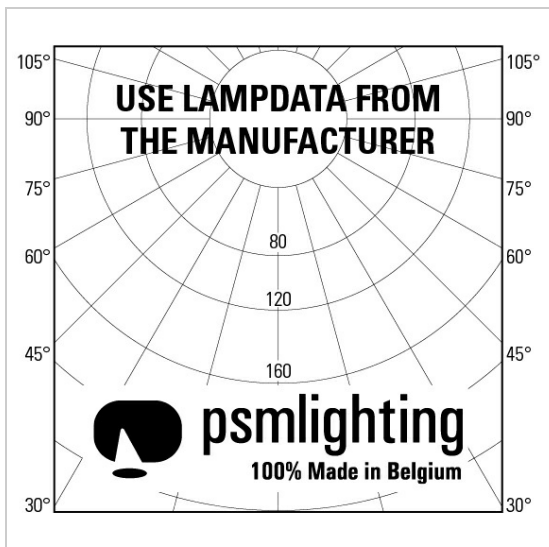

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Lampe

(Lampe nicht einbegriffen)

|              |           |
|--------------|-----------|
| Lampenart    | HIT-TC-CE |
| Lampensockel | G8,5      |
| Anzahl       | 2         |
| Watt         | 70W       |
| Spannung     | 230V      |

### Physisch

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Anwendung           | Außen        |
| Fixierungstyp       | Boden        |
| Abmessungen Armatur | 1320x3080 mm |
| Sockel              | Ø256 mm      |
| Stange              | 3080 mm      |
| IP-Schutzart        | IP66         |
| Gewicht             | 43,0000 kg   |

### Elektrisch

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Anschlussspannung                | ~230V                                          |
| Leuchtenklasse                   | I                                              |
| Ballasttyp                       | elec. ballast                                  |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## VOLARE

T1206.C/..  
Mastbeleuchtung/Laterne

### Farben

|                                                                                  |    |                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------|
|  | 5  | Edelstahl 316           | T1206.C.5  |
|  | 5B | Edelstahl 316 behandelt | T1206.C.5B |