



SCOTT CARREE

W3084.25/..

Inbouw wand-/plafond-/vloerlicht



Lichtdistributie

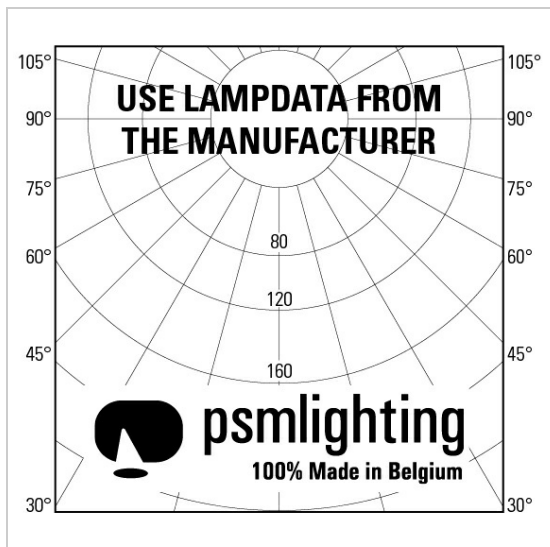

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Wand, plafond of vloer
Type opening	Rond
Afmeting opening	ø50 mm
Inbouwdiepte	66 mm
Afmetingen armatuur	60x60x66 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP66
Reflector	25°
Gewicht	0,2433 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

SCOTT CARREE

W3084.25/..
Inbouw wand-/plafond-/vloerlicht

Kleuren

	5 INOX 316	W3084.25.5.B WW CW NW
	5B inox 316 1x beh.	W3084.25.5B.B WW CW NW

Opties

S6.50/..	plaasterkit	PLASTERKIT
TR127040/..	driver - vierkant - MICRO MD 10W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA