



OSCAR

1344.S2/..

applique encastrable

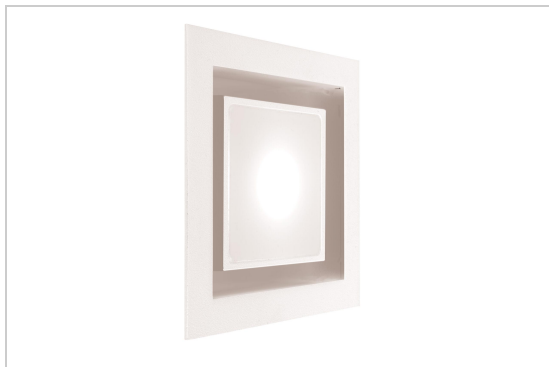

Répartition de la lumière



Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____

LED

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Type de lampe | Led |
| Quantité | 2 |
| Wattage | 1W |
| Courant | 350mA |
| Kelvin | 2700K 2800K 4000K 6500K |
| Lumen | |
| CRI | |

Physique

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Type d'usage | Intérieur |
| Type de fixation | Plafond ou mur |
| Type d'ouverture | Rectangle |
| Dimensions d'ouverture | 74x74 mm |
| Profondeur d'installation | 65 mm |
| Dimensions luminaire | 85x85x65 mm |
| Type de ressorts | S2 - ressorts à lames |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Poids | 0,3933 kg |

Électrique

| | |
|-------------------------------------|--|
| Courant de connection | 350mA |
| Classe de luminaire | III |
| LED driver | Non inclus |
| Remplacement de la source lumineuse | Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel |

Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

OSCAR

1344.S2/..
applique encastrable

Couleurs

| | | |
|--|---------------------|--|
|  | 1M blanc texture | 1344.S2.1M.B A WW CW CW.CW B.CW WW.WW WW.WW B.WW A.WW |
|  | 2M noir texture | 1344.S2.2M.B A WW CW CW.CW B.CW WW.WW WW.WW B.WW A.WW |
|  | 5 inox 316 | 1344.S2.5.B A WW CW CW.CW B.CW WW.WW WW.WW B.WW A.WW |

Options

| | |
|---|------------|
| S9.70/.. kit à emplâtrer | PLASTERKIT |
| 1347B/.. boîtier d'encastrement - pour des lamelles S2 | OSCAR |
| 1347C/.. boîtier d'encastrement - avec place pour driver - pour des lamelles S2 | OSCAR |