



## OSCAR

1346.S2/..

applique encastrable

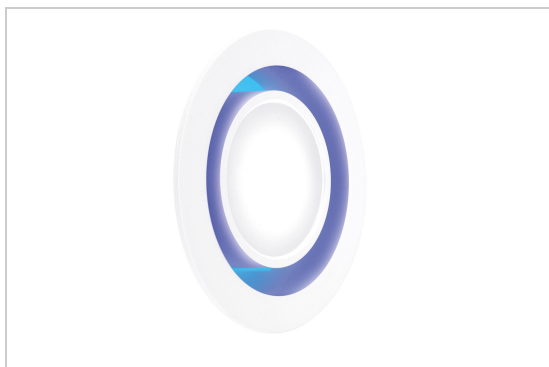

### Répartition de la lumière



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond ou mur
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø74 mm
Profondeur d'installation	65 mm
Dimensions luminaire	ø85x65 mm
Type de ressorts	S2 - ressorts à lames
Indice de protection IP	IP20
Poids	0,2880 kg

### Électrique

Courant de connection	≈350mA
Classe de luminaire	III
LED driver	Non inclus
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement ) par un professionnel






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Quantité \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

## OSCAR

1346.S2/..  
applique encastrable

### Couleurs

-  1M blanc texture 1346.S2.1M.CW.CW | B.CW | WW.WW | WW.WW | B.WW
-  2M noir texture 1346.S2.2M.CW.CW | B.CW | WW.WW | WW.WW | B.WW
-  5 inox 316 1346.S2.5.CW.CW | B.CW | WW.WW | WW.WW | B.WW

### Options

- S6.75/.. kit à emplâtrer PLASTERKIT
- 1348B/.. boîtier d'encastrement - pour des lamelles S2 OSCAR
- 1348C/.. boîtier d'encastrement - avec place pour driver - pour des lamelles S2 OSCAR