


## CESAR X

1360.S1/..

inbouw plafond- en wandlicht



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	2,3W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	
CRI	


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø60 mm
Inbouwdiepte	45 mm
Afmetingen armatuur	Ø70x17 mm
optical lens	- mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	0,1425 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	700mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-ervangbare lichtbron

Instructies aansluiting

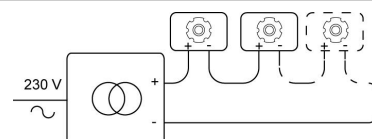

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_





Datum \_\_\_\_\_

## CESAR X

1360.S1/..

inbouw plafond- en wandlicht

### Kleuren

	14 alu satijn	1360.S1.14.B   R   WW   CW   NW
	1M wit textuur	1360.S1.1M.B   R   WW   CW   NW
	24 gezandstraald alu	1360.S1.24.B   R   WW   CW   NW
	2M zwart textuur	1360.S1.2M.B   R   WW   CW   NW

### Opties

S6.60/..	plaasterkit	PLASTERKIT
TR122234/..	driver - DC 17W WU   17W - 700mA	DRIVER 700mA