



## ORKA WALL

3021B/..  
opbouw wandlicht



### Lichtdistributie

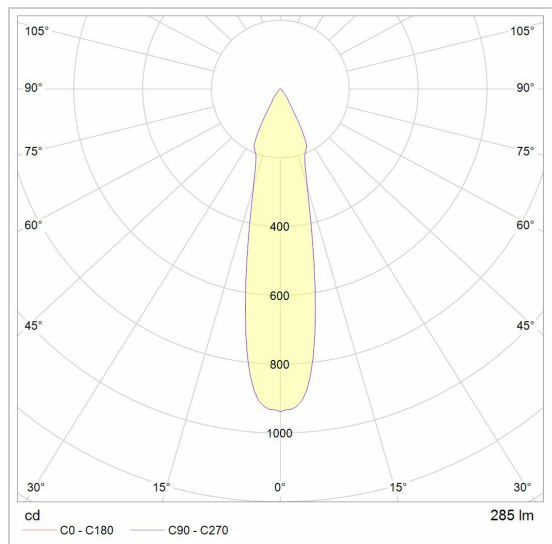

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	2,7W
Stroom	250mA
Kelvin	2700K   4000K
Lumen	345
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	80x100x40 mm
Sokkel	L90xB65 mm
Flex	300 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	0,6095 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## ORKA WALL

3021B/..  
opbouw wandlicht

### Kleuren

 14 alu satijn **3021B.14.WW | CW | NW**

 23 donker brons **3021B.23.WW | CW | NW**