



GUILIA C

4028.B3/..

suspension rotule, tige raccourcis.



Répartition de la lumière

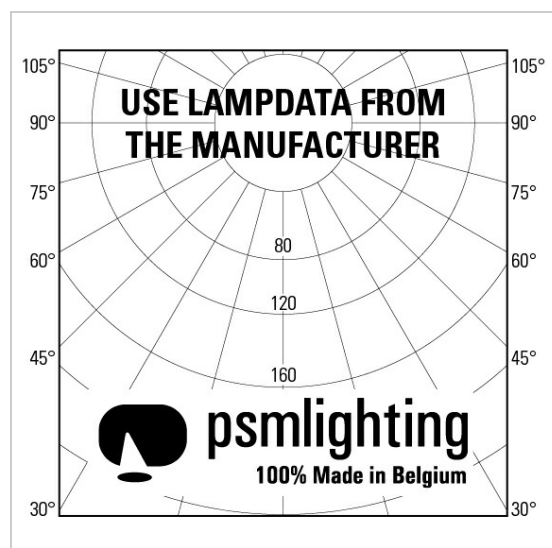

Project	
Type	
Nota	
Quantité	
Date	

Ampoule

(Ampoule non incluse)

Type de lampe	QT12
Socle de lampe	GY6,35
Quantité	1
Wattage	50W
Voltage	12V

Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Suspendu
Dimensions luminaire	ø106x910 mm
Verre	Ø106xH110 mm
Tige	800 mm
Type de fin	B3 - rotule
Indice de protection IP	IP20
Poids	0,8150 kg

Électrique

Voltage de connexion	~12V
Classe de luminaire	III
Type de transformateur	Sans transformateur
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par le consommateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____

GUILIA C

4028.B3/..
suspension rotule, tige raccourcis.

Couleurs

 14 alu satiné 4028.B3.14

Options

GL2718CG/.. verre de remplacement - céramique gris GUILIA C spare glass