


## FELIX

W1372/..

inbouwspot voor verandaprofielen



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	2,3W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	
CRI	


### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterior
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø40 mm
Inbouwdiepte	58 mm
Afmetingen armatuur	ø44x44 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP44
Reflector	40°
Gewicht	0,1350 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	700mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-ervangbare lichtbron

Instructies aansluiting

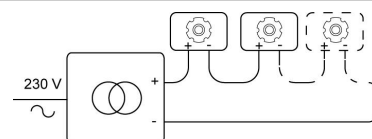






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## FELIX

W1372/..  
inbouwspot voor verandaprofielen

### Kleuren

	31MA	wit textuur ano	<b>W1372.31MA.WW   NW</b>
	32A	zwart textuur ano	<b>W1372.32A.WW   NW</b>
	36A	alu grijs ano natlak	<b>W1372.36A.WW   NW</b>

### Opties

TR122234/..	driver - DC 17W WU   17W - 700mA	DRIVER 700mA
-------------	----------------------------------	--------------