


## COCTAIL 12V - M10

70../..  
spot apparent M10



### Répartition de la lumière

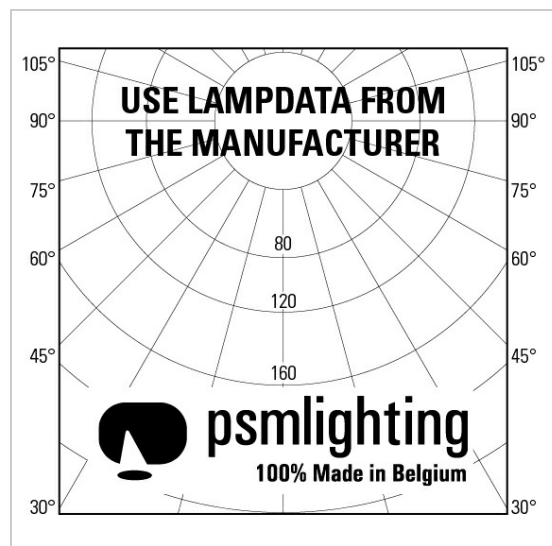

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Quantité \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

### Ampoule

(Ampoule non incluse)

Type de lampe	QR-CB 51
Socle de lampe	GU5,3/GX5,3
Quantité	1
Wattage	50W
Voltage	12V


### Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond ou mur
Orientable	Dans les deux plans
Indice de protection IP	IP20

### Électrique

Voltage de connexion	~12V
Classe de luminaire	III
Type de transformateur	Sans transformateur
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par le consommateur

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

## COCTAIL 12V - M10

70../..  
spot apparent M10

### Couleurs

### Options

002/..	rosace encastrable - rond	ROSETTE IN
005/..	rosace apparent - rond	ROSETTE UP