


## ORKA M10

3023.400/..

opbouwspot M10 met flexibele arm



### Lichtdistributie

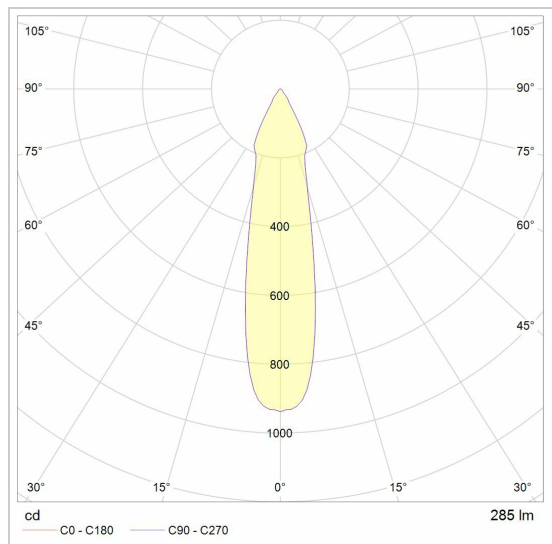

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	2,7W
Stroom	250mA
Kelvin	2700K   4000K
Lumen	345
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø50x400 mm
Tige	400 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	0,3300 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=250mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## ORKA M10

3023.400/..

opbouwspot M10 met flexibele arm

### Kleuren

 10 alu grijs NL 3023.400.10.CW | CW | CW | WW | WW | WW | WW

 14 alu satijn 3023.400.14.CW | CW | CW | WW | WW | WW | WW