


## ORKA M10

3023.500/..

opbouwspot M10 met flexibele arm



### Lichtdistributie

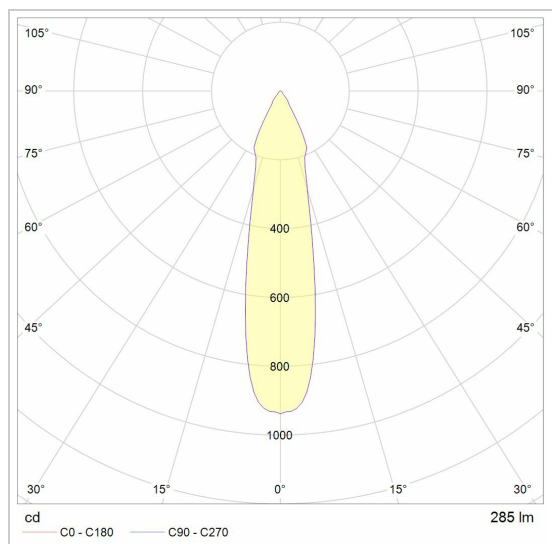

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Lamptype | Led                   |
| Aantal   | 1                     |
| Vermogen | 2,7W                  |
| Stroom   | 250mA                 |
| Kelvin   | 2700K   3000K   4000K |
| Lumen    | 345                   |
| CRI      | 80                    |

### Fysisch

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type gebruik         | Interieur        |
| Type bevestiging     | Plafond of wand  |
| Afmetingen armatuur  | ø50x500 mm       |
| Tige                 | 500 mm           |
| Richtbaar            | In beide vlakken |
| IP-beschermingsgraad | IP20             |
| Reflector            | 40°              |
| Gewicht              | 0,4100 kg        |

### Elektrisch

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aansluitstroom            | =250mA                                              |
| Armatuurklasse            | III                                                 |
| LED driver                | Niet inbegrepen                                     |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie       | D                                                   |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## ORKA M10

3023.500/..

opbouwspot M10 met flexibele arm

### Kleuren



14 alu satijn

3023.500.14.WW | CW | NW

---